


YALITIM ÜRÜNLERİ

- Nem yalıtımı
- Isı yalıtımı
- Çatlak örtücü
- Kolay ve çabuk uygulanır
- FCKW içermez
- DECOSA Stropor yapıştırıcısı kullanınız

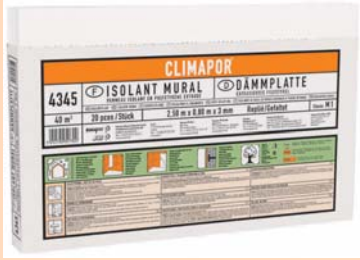

EXTRUPOR


XPS Yalıtım Levhası

- Ekstrude
- Ortadan katlanabilir

Art.- Nr.	Ebat	Kalınlık	Koli
4345	2,5x0,8 m	3 mm	40 m ²
4346	2,5x0,8 m	6 mm	20 m ²



Teknik Özellikler	3 mm	6 mm
Isı Geçirgenlik Direnci	0,115 m ² K/W	0,230 m ² K/W
DIN 52615'e göre Su Buharı Difüzyon Direnci	625 my	415 my
sd Değeri	1,9 m	2,5 m
Kullanım Sıcaklığı	-60°C'dan +75°C'a kadar	-60°C'dan +75°C'a kadar
DIN 4102'ye göre Yangın Sınıfı	B2	B2



- Isoflex**
EPS Yalıtım Levhası
- Isıyı reflekte eder
 - Alüminyum folyo kaplı

Art.- Nr. 235			
Ölçü	Kalınlık	Paket	Koli
50x50 cm	4 mm	2 m ²	15



- Isı Refleksiyon Levhası**
Poliüretan
- Isıyı reflekte eder
 - Çift tarafı Alüminyum folyo kaplı

Art.- Nr. 163			
Ölçü	Kalınlık	Paket	Koli
80x60 cm	10 mm	0,48 m ²	12

